

Rampe de seuil aluminium à bords évasés

Cette rampe en aluminium permet de franchir des seuils de porte ou des petites marches facilement pour des personnes en fauteuils, se déplaçant avec un déambulateur...

Très facile à mettre en place et sera être utile au quotidien.

Résistante, elle supporte jusqu'à 250 kg


En aluminium à damiers elle est robuste et naturellement antidérapante.

Caractéristiques :

- Existe en 2 modèles
- Permet de franchir des seuils de 3 à 7 cm ou de 5 à 15 cm.
- Poignées intégrées permettant de la déplacer facilement
- Surface antidérapante en aluminium à damiers
- Deux percements en partie haute pour fixation
- Légère (à partir de 3 kilos)
- Disponibles dans les teintes suivantes :

- Rouge RAL 3020

- Bleu RAL 5015

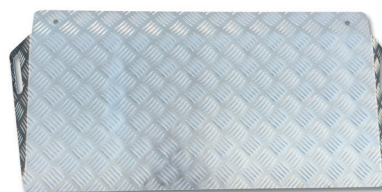

Référence	Longueur rampe (cm)	Largeur (cm)	Poids (kg)	Hauteur à franchir en cm (si fixe)	Hauteur à franchir en cm (si mobile)
RAM 007	54	77	3	3	7
RAM 008	54	77	4.8	5	15
RAM 007 COULEUR	34	77	3	3	7
RAM 008 COULEUR	54	77	4.8	5	15

Les 2 critères pour qu'une rampe amovible ne soit pas soumise à dérogation : **APPEL RAMPE D'ACCÈS AMOVIBLE**

- pente jusqu'à 10 % pour une longueur inférieure ou égale à 2 m
- Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0.50 m

Dans le cadre de la réglementation accessibilité des ERP, un carillon d'appel est obligatoire et doit être positionné entre 0.90 et 1.30m de hauteur et à plus de 40 cm d'un coin de mur.



Découvrez toutes nos autres rampes sur www.millon-metallerie.fr **QR Code**